

Số: 706/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh ĐT.185, ĐT.186, ĐT.188, ĐT.189, tỉnh Tuyên Quang do ảnh hưởng của mưa, lũ từ ngày 21/5/2022 đến ngày 27/5/2022 gây ra

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 91/TTr-SGTVT ngày 03/6/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1025/SKH-QLĐTXD ngày 08/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh ĐT.185, ĐT.186, ĐT.188, ĐT.189, tỉnh Tuyên Quang do ảnh hưởng của mưa, lũ từ ngày 21/5/2022 đến ngày 27/5/2022 gây ra với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh ĐT.185, ĐT.186, ĐT.188, ĐT.189, tỉnh Tuyên Quang do ảnh hưởng của mưa, lũ từ ngày 21/5/2022 đến ngày 27/5/2022 gây ra.

2. Mục đích xây dựng: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 để bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Địa điểm xây dựng: Các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình.

4. Cơ quan được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình (Chủ đầu tư): Sở Giao thông vận tải.

5. Các giải pháp xử lý, khắc phục:

5.1. Đối với các vị trí sạt lở taluy dương và đất, đá bồi lấp rãnh dọc, lề đường, mặt đường, thượng lưu, hạ lưu cống: Giải pháp hót dọn toàn bộ khối lượng đất, đá sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông; các vị trí rãnh dọc, lề đường, mặt đường bị đất, đá bồi lấp thực hiện hót dọn sạch, hoàn trả lại kích thước ban đầu, đảm bảo thoát nước, không để nước từ rãnh dọc chảy tràn qua mặt đường.

5.2. Đối với thiệt hại phải sử dụng vật liệu, giải pháp khắc phục như sau:

a) Tuyến ĐT.185

- Các vị trí mặt đường cấp phối, lề đường bị xói trôi (đoạn Km133+700 - Km134+00, Km135+00 - Km135+700): Đắp bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày trung bình 15cm, lu lèn, đầm chặt đảm bảo giao thông êm thuận.

- Các vị trí mặt đường đá dăm láng nhựa bị hư hỏng, bong bật, xói trôi tạo thành ổ gà (Km106+200, Km106+700): Bù vênh mặt đường bằng đá dăm tiêu chuẩn dày trung bình 12cm, láng nhựa mặt đường tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m².

- Đối với các vị trí sạt taluy âm (Km122+710, Km122+710, Km135+750, Km136+400, Km136+800, Km210+500, Km211+950, Km239+250, Km240+500): Xếp kê bằng rọ thép đá hộc, kích thước (2x1x1)m, sử dụng rọ thép bọc nhựa PVC để

giữ ổn định nền, mặt đường sau đó tiến hành đắp đá thải sau lưng kè, đầm chặt hoàn trả lại nền đường.

b) Tuyến ĐT.186

- Các vị trí mặt đường đá dăm láng nhựa bị hư hỏng, bong bật, xói trôi tạo thành ổ gà (17 vị trí từ Km25+450, Km45+500): Bù vênh mặt đường bằng đá dăm tiêu chuẩn dày trung bình 12cm, láng nhựa mặt đường tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m².

- Vị trí sạt lở taluy âm phần ốp mái bằng đá xây vữa xi măng tại Km25+700 đường dẫn cầu Kim Xuyên: Xây lại tường kè ốp mái bằng đá hộc, vữa xi măng mác 100 giữ ổn định nền đường.

c) Tuyến ĐT.188: Các vị trí sạt taluy âm Km118+900, Km119+800, Km119+200; Km128+050, Km128+800, Km130+200 Km131+300: Xếp kè bằng rọ thép đá hộc, kích thước (2x1x1)m, sử dụng rọ thép bọc nhựa PVC để giữ ổn định nền, mặt đường sau đó tiến hành đắp đá thải sau lưng kè, đầm chặt hoàn trả lại nền đường.

d) Tuyến ĐT.189: Vị trí Km42+130, nền, mặt đường bị sụt lún: Nắn chỉnh tuyến về bên trái, cải tạo đường cong, bạt mái taluy; mở rộng mặt đường bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 27cm, láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m²; sửa chữa bổ sung hệ thống rãnh dọc thoát nước hình thang, lắp ghép bằng bê tông xi măng; bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

6. Thời gian xây dựng công trình: Năm 2022 (thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng xây dựng công trình khẩn cấp).

7. Dự kiến chi phí: 5.200,0 triệu đồng.

8. Nguồn vốn: Quỹ phòng chống thiên tai và ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra và hướng dẫn Sở Giao thông vận tải thực hiện nội dung tại Quyết định này bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh: | (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thi hành)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

CHỦ TỊCH

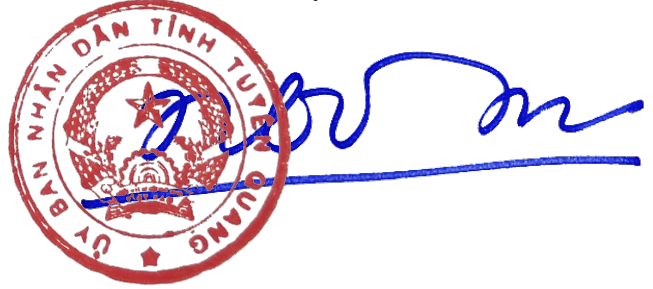

Nguyễn Văn Sơn

